

# RA-12WGM 02TYPE (6V)

## 기어모터

감속비	: 1/10 ~ 1/298 (감속비율 총10종)
정격토크	: 3.0 gf-cm
정격회전수	: 14,900 rpm
정격전류	: 170 mA이하
정격출력	: 0.46W
무부하회전수	: 18,000 rpm
무부하전류	: 50 mA 이하




### 기어드모터 RA-12WGM Series

엔코더 장착 가능, 사용습도 (Operating relative Humidity) : 20 % ~ 85 %  
사용온도 (Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

## 제품사진 / Product Images



## 제품도면 / Dimensions

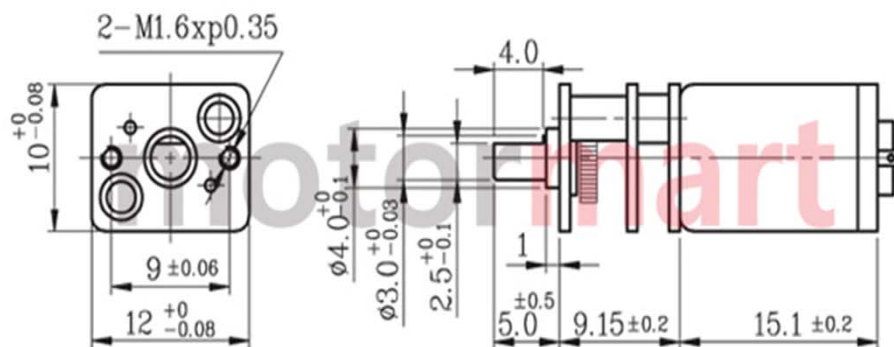

## 감속모터 사양 / Geared Motor Specification

감속기 길이 (mm) Gear Head L		9,15													
중량(g)		9,5													
감속비 Reduction ratio		1/10	1/19	1/29	1/60	1/76	1/102	1/134	1/197	1/235	1/298				
02 Type 6v	정격토크(gf-cm) Rated torque	24	40	60	115	150	200	235	345	410	520				
	정격 회전수(RPM) Rated speed	1450	770	510	245	195	145	110	75	63	50				
	무부하 회전수(RPM) Rated speed	1800	947	620	300	237	176	134	91	76	60				

## 모터 사양 / Installed Motor Specification

## 그래프 / Graph

02 Type Motor (DC 6V)	
정격 토크 Rated torque	3.0 (gf-cm)
정격 회전수 Rated speed	14,900 (RPM)
정격 전류 Rated current	≤170 (mA)
무부하 회전수 No load speed	18,000 (RPM)
무부하 전류 No load current	≤50 (mA)
정격 출력 Rated output	0.46 (W)

